



ピクセルピッチは
1.95mm～
採光が強い屋内でも
明るく鮮明な高画質

4種のピッチバリエーション。
細かなピッチで、至近距離から見ても
滑らかで鮮明な映像を表示します。



90°可能

90°のシームレスコーナーを作成
キューブ型LEDビジョンも
簡単に設置できます


90°に組み合わせても境目の無い
シームレス画像を表示できます。




薄型

洗練されたパネルデザインと
革新的なテクノロジー

アルミダイキャストで薄型・軽量。
スペースを取らず、どんな場所にも設置可能。
仮に不具合が起きても、
ユニットを前面から取り外すことができるので
メンテナンスにかかる時間は最小限に抑えられます。
また、高い平滑度のパネルは、
より滑らかで鮮明な映像をダイレクトに出力します。

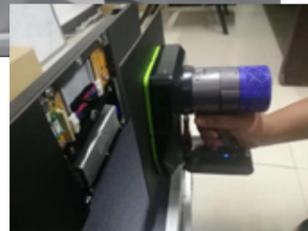

Thin Video Wall
freely「FL-C」series
フリーリー「FL-C」シリーズ
屋内用 薄型・高精細・高輝度LED

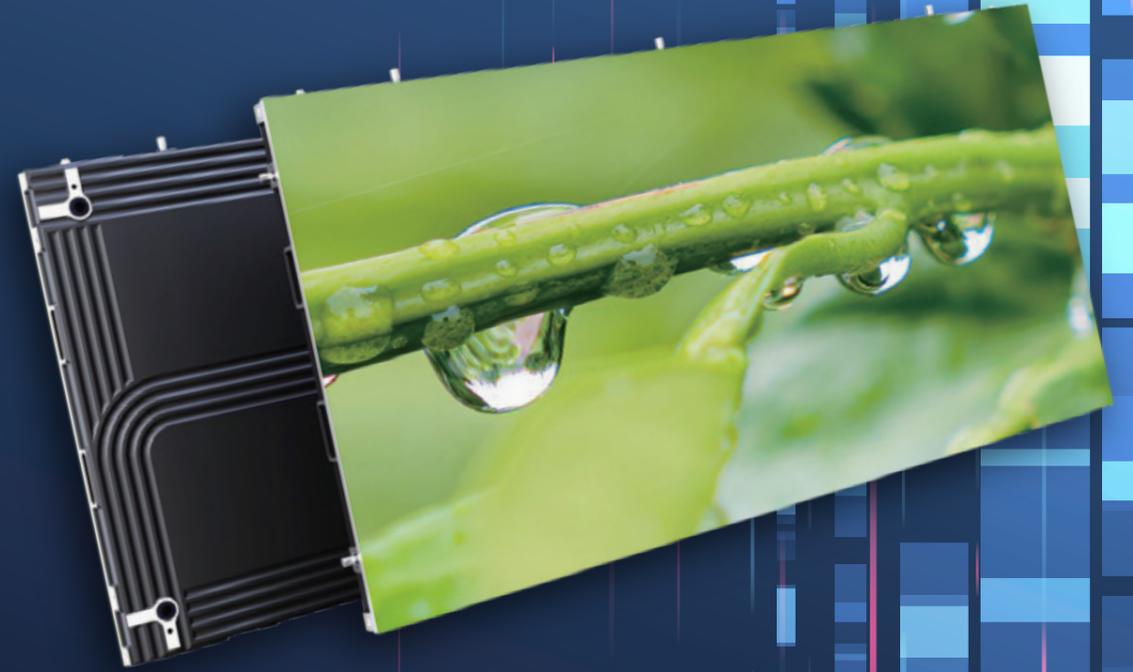


Thin Video Wall
freely
「FL-C」series


フリーリー「FL-C」シリーズ

屋内用 薄型・高精細LED


W 500mm

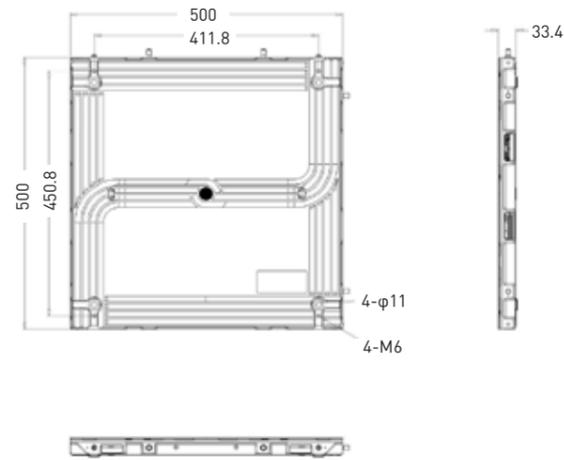

W 750mm

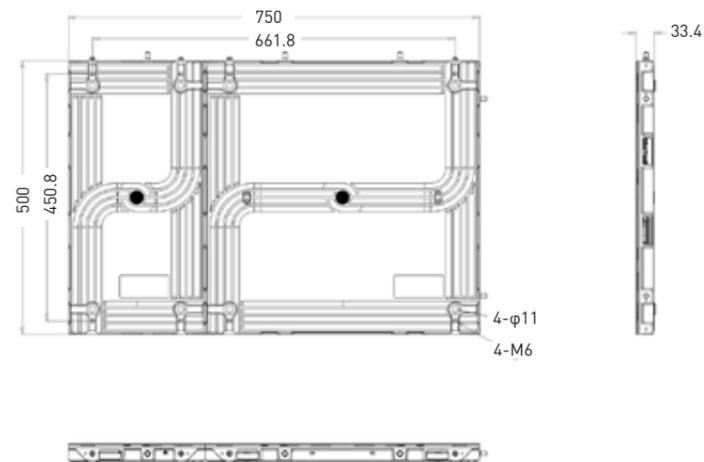

W 1,000mm

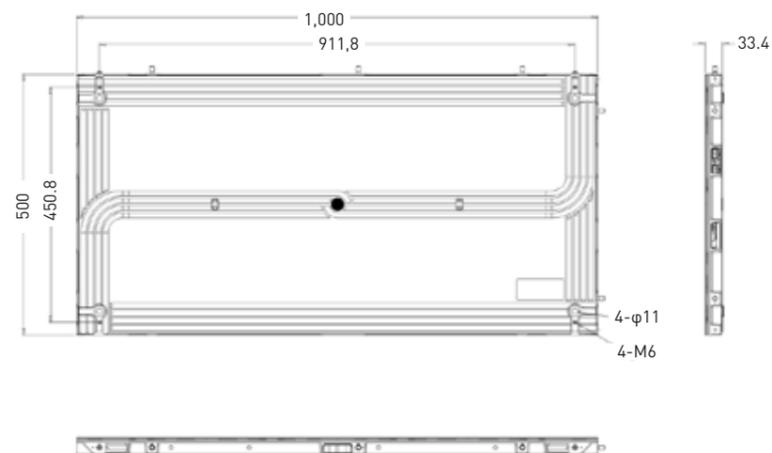

Thin Video Wall freely 「FL-C」series

フリーリー「FL-C」シリーズ



LEDのピッチバリエーションは4種、
サイズ展開は3種の屋内用LEDビジョンです。
シームレスな90°コーナー作成が可能なので
500×500サイズを使用すれば
キューブ型のLEDビジョンも簡単に作成できます。



型番	FL-C 1.95	FL-C 2.5	FL-C 2.6	FL-C 3.9
ピクセルピッチ	1.9mm	2.5mm	2.6mm	3.9mm
ピクセル密度	262,144pixels/m ²	160,000pixels/m ²	147,456pixels/m ²	65,536pixels/m ²
LED 配列	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
ユニット解像度	128×128pixels	100×100pixels	96×96pixels	64×64pixels
ユニットサイズ	250×250mm	250×250mm	250×250mm	250×250mm
ユニット重量	0.36kg	0.34kg	0.33kg	0.32kg
パネルサイズ (H×W×D)	500×500/750/1,000 ×33.4mm	500×500/750/1,000 ×33.4mm	500×500/750/1,000 ×33.4mm	500×500/750/1,000 ×33.4mm
輝度	800 -1,000nits	800 -1,000nits	800 -1,000nits	800 -1,000nits
視野角	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
リフレッシュレート	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz	3,840Hz
消費電力	180w/m ²	180w/m ²	180w/m ²	180w/m ²
電源電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
動作環境	-20～+50°	-20～+50°	-20～+50°	-20～+50°
入力	s-video,VGA,DVI,HDMI,SDI	s-video,VGA,DVI,HDMI,SDI	s-video,VGA,DVI,HDMI,SDI	s-video,VGA,DVI,HDMI,SDI