



スリムな形状を活かした スタイリッシュな演出

約94mmのスリム形状。
ショーウィンドウや陳列棚をスタイリッシュに演出しながら、
商品イメージや製品情報を発信できます。




間隔を開けて 空間に馴染むゆとりの演出

あえて間隔を空けて設置することで、圧迫感の無い映像を
堪能できます。施設のエントランスやショーウィンドウ、屋内
イベントなどにおすすめです。

1本でも、
組み合わせても、
コーナーを作っても

設置場所に合わせて
さまざまな組み合わせが可能のため、
ご要望にピッタリの形が作れます。
コーナー連結で、4方向すべてに映像を流すこともできます。

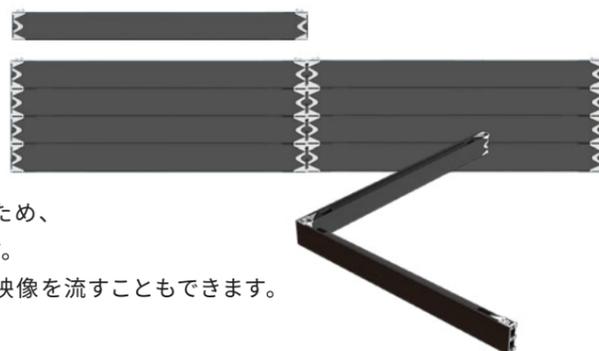

Slim Type LED Vision
slimpad
series


スリムパッド シリーズ
屋内用 スリム・超高精細LED



Slim Type LED Vision
slimpad series

スリムパッド シリーズ

屋内用 スリム・超高精細LED

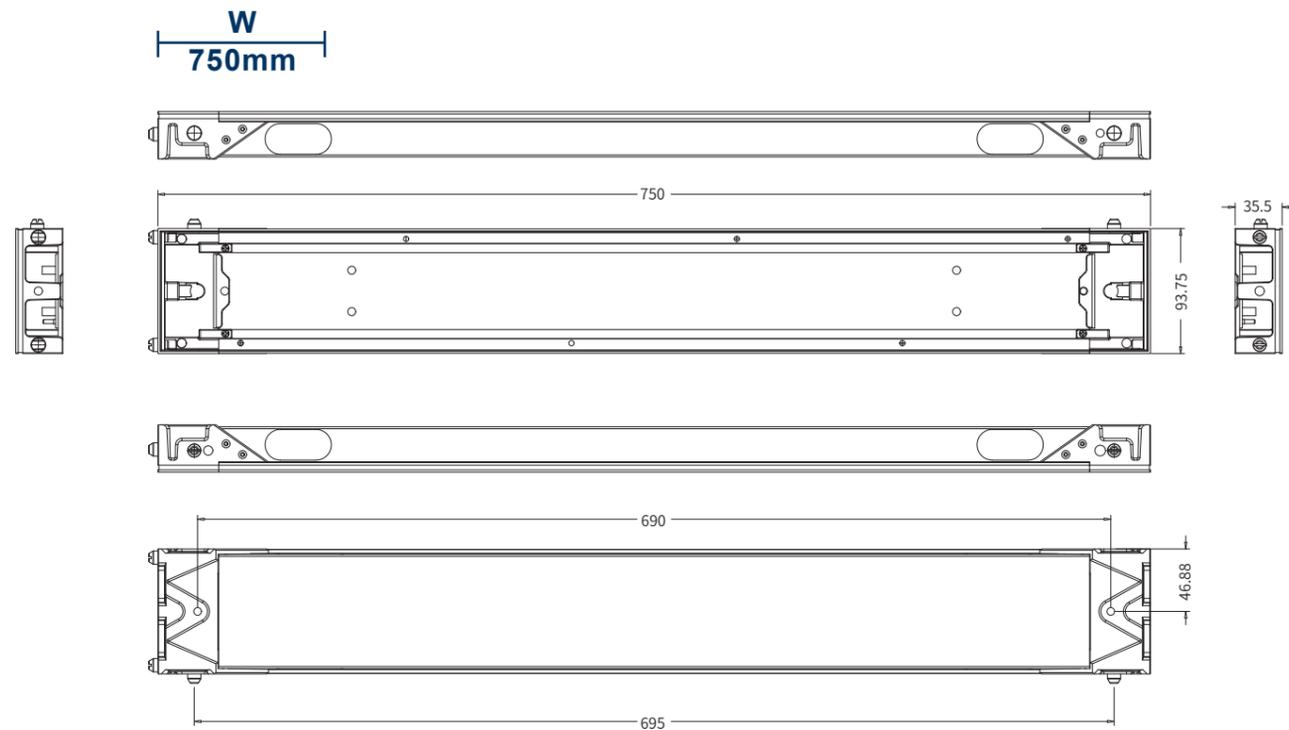

型番	SP75	SP100
ピクセルピッチ	1.95mm	1.95mm
ピクセル密度	262,144pixels/m ²	262,144pixels/m ²
SMDサイズ	SMD1515 GOB	SMD1515 GOB
モジュール解像度	128×48pixels	128×48pixels
モジュールサイズ	250×93.75mm	250×93.75mm
パネル解像度	384×48pixels	512×48pixels
パネルサイズ	W750×H93.75×D35.5mm	W1,000×H93.75×D35.5mm
重量	2.1kg	3kg
輝度	850nits	850nits
リフレッシュレート	1,920Hz	1,920Hz
消費電力	40w/panel (max135w/panel)	40w/panel (max150w/panel)
電源電圧	100-240V	100-240V
動作環境	-20~40°	-20~40°

超高精細
1.95mm
ピッチ

薄型
35.3mm

Slim Type LED Vision
slimpad
series

スリムパッド シリーズ

pitch
1.95mm
ultra slim
H93.75 D35.3mm
ultra light
2.1~3.0kg